

Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplungen, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Verwendbar für: **MERCEDES BENZ E-Klasse**
W 124 Limousine ab 01/85 bis 04/95

Artikel-Nummer: **12040111J**

Allgemeine Hinweise zu diesem Elektrosatz

- **Vor Beginn der Arbeiten unbedingt die Einbauanleitung komplett durchlesen.** Nach Einbau des Elektrosatzes ist die Einbauanleitung dem Kunden bzw. dem Fahrzeugführer zwecks diverser Betriebsinformationen auszuhändigen.
- **Der Einbau des Elektrosatzes sollte von einer Fachwerkstatt bzw. einer qualifizierten Person durchgeführt werden.** Bei unsachgemäßer Anwendung oder Veränderung des Elektrosatzes bzw. der darin befindlichen Bauteile erlischt jeder Anspruch auf Gewährleistung. Elektronische Geräte wie z.B. Blinkgeber, Anhängerblinküberwachung etc. sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- Vor dem Herstellen einer Bohrung sicherstellen, daß ausreichende Bohrfreiheit vorhanden ist. Zur Erhaltung der **Langzeitgarantie gegen Durchrostung** sind angebrachte Bohrungen unbedingt mit dem vom **Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Korrosionsschutzmittel** zu behandeln!
- **Beim Anbau der Steckdose ist darauf zu achten, daß -**
die Anschlußleitungen nicht eingeklemmt werden!
die Nebelschlußleuchtenabschaltung (Kontaktblech) nicht blockiert wird!
die Dichtung am Leitungsaustritt aus der Steckdose auf dem Isolierschlauch sitzt!
- Die Leitungssätze sind so zu verlegen, daß keine Scheuerstellen entstehen können. Auf ausreichenden Abstand zu Hitzequellen (z.B. Abgasanlage) achten.
- **Für die Funktion der Anhängerblinküberwachung (TFC-Modul) ist der Anschluß dieses Gerätes an Dauerplus (Klemme 30), wie unter Punkt 3 beschrieben, unbedingt erforderlich!**
- Im Anhängerbetrieb wird der Ausfall eines Fahrtrichtungsanzeigers sowohl am Anhänger als auch am Zugfahrzeug durch Erlöschen der zusätzlichen Kontroll-Leuchte (C2) angezeigt. Beim Fahren ohne Anhänger kann und darf die zusätzliche Kontroll-Leuchte (C2) nach Einschalten der Fahrtrichtungsanzeiger bis zu dreimal mitblinken.
- **Die Funktionsprüfung des eingebauten Elektrosatzes mit einem geeigneten Prüfgerät oder einem Anhänger durchführen.** Die Funktionsprüfung mit einem Prüfgerät ohne Lastwiderstände ist nicht möglich.
- Die Abschaltung der Nebelschlußleuchte am Zugfahrzeug erfolgt durch den in der 7-poligen Steckdose integrierten Unterbrecherkontakt unmittelbar beim Einsetzen des Anhängersteckers oder eines Adapters. Beim Abkuppeln eines Anhängers ggf. verwendete Adapter daher immer aus der Steckdose entnehmen.

Lieferumfang:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1 Steckdose 7-polig mit Nebelschlußleuchtenabschaltung | 3 Schrauben M5 x 35 |
| 1 Gummidichtung für die Steckdose | 1 Schraube M5 x 12 |
| 1 Leitungssatz 8-adrig | 4 Zahnscheiben |
| 1 Anschlußleitung braun | 4 Muttern M5 |
| 1 TFC-Modul (Anhängerblinküberwachung) | 1 Einschnaidabzweiger |
| 1 Steckhülsegehäuse 1-fach | 1 Steckhülse |
| 1 Kontroll-Leuchte (C2), 12 Volt | 15 Kabelbinder 100 mm |
| 1 Durchführungstülle | |

1. Fahrzeugbatterie abklemmen

- **Sicherstellen**, daß durch das Abklemmen der Fahrzeugbatterie **kein Verlust** von gespeicherten Daten entsteht (z.B. bei Bordcomputer, Wegfahrsperre, Radio, Fehlerspeicher, etc.).
Betriebsanleitung bzw. Herstellervorschriften beachten.
- Masse-Anschluß von der Fahrzeugbatterie trennen. Zur Vermeidung von Kurzschlüssen und aus Sicherheitsgründen darf der Einbau des Elektrosatzes nur bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie durchgeführt werden.

2. Durchführungen für Leitungssatz herstellen

- Linke und rechte Kofferraum-Seitenverkleidungen herausnehmen.
- An geeigneter, ebener Stelle (Kofferraumrückwand oder -boden) ein Loch mit **18 mm Ø** bohren.


Die angebrachte Durchführung entgraten, mit Korrosionsschutzmittel behandeln und trocknen lassen.

3. Leitungssatz 8-adrig und Steckdose montieren

- Das Leitungssatzende 8-adrig mit Aderendhülsen vom Kofferraum aus durch die unter Punkt 2 angebrachte Durchführung nach außen führen und weiter bis zum Steckdosen-Halteblech der Anhängerkupplung verlegen.
- Beiliegende Dichtungselemente (Durchführungstülle und Gummidichtung für die Steckdose) auf das Leitungssatzende aufschieben.
- **Den Kontakteinsatz aus der beiliegenden Steckdose herausnehmen und wie folgt anschließen:**

Leitung	Kontakt-Nr.	Funktion
schwarz/weiß	1/L	Fahrtrichtungsanzeiger links
weiß	2/54g	Nebelschlußleuchte Anhänger
braun	3/31	Masse
schwarz/grün	4/R	Fahrtrichtungsanzeiger rechts
grau/rot	5/58R	Schlußleuchte rechts
schwarz/rot	6/54	Bremsleuchten
grau/schwarz	7/58L	Schlußleuchte links
schwarz	8 / Zusatzkontakt	Nebelschlußleuchte Zugfahrzeug

- So montierten Kontakteinsatz wieder in das Steckdosen-Gehäuse einsetzen, Gummidichtung an die Steckdose schieben und Steckdose mit den beiliegenden Schrauben, Zahnscheiben und Muttern am Steckdosen-Halteblech der Anhängerkupplung befestigen.
- Die zuvor auf den Leitungssatz aufgeschobene Durchführungstülle positionieren und in das Durchführungsloch zur Bodenwanne einsetzen.

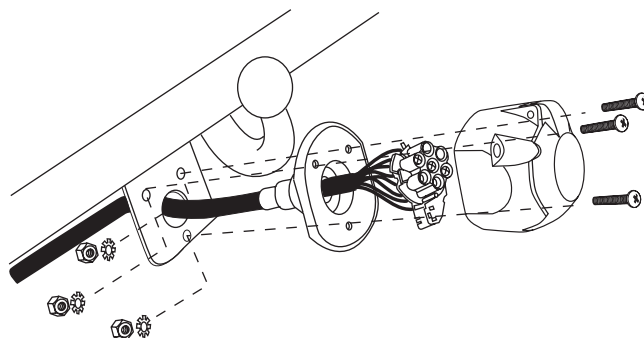

- Das mit einem **R** gekennzeichnete Leitungssatzende (Zwischenstecker 6-fach) zur fahrzeugseitigen Steckverbindung 6-fach für die rechte Schlußleuchte an der **rechten Kofferraumseite** verlegen.

- Fahrzeugseitige Steckverbindung 6-fach für die rechte Schlußleuchte auseinanderziehen und den Zwischenstecker 6-fach des Leitungssatzteils auf das feststehende Steckgehäuse des Fahrzeugs stecken. Das zuvor abgezogene fahrzeugseitige Steckgehäuse 6-fach auf den Zwischenstecker stecken.

-
- Das mit einem **L** gekennzeichnete Leitungssatzende (Zwischenstecker 6-fach) zur fahrzeugseitigen Steckverbindung 6-fach für die linke Schlußleuchte an der **linken Kofferraumseite** verlegen.
 - Fahrzeugseitige Steckverbindung 6-fach für die linke Schlußleuchte ausclippen, auseinanderziehen und den Deckel des **Steckhülseengehäuses** entriegeln und aufklappen. Die Leitung mit der Funktion **Nebelschlußleuchte** aus der **Kammer 1** entnehmen und den Deckel wieder schließen.
 - Die Rundsteckhülse von der entnommenen Leitung abtrennen und das Leitungssatzende ca. 5 mm abisolieren. Beiliegende Steckhülse ancrimpen und in das beiliegende Steckhülseengehäuse 1-fach stecken und verrasten. So montiertes Steckgehäuse mit dem passenden Gegenstück des Leitungssatzes 8-adrig (Leitung **weiß**) zusammenstecken.
 - Fahrzeugseitiges **Steckhülseengehäuse 6-fach** wieder einclippen und den Zwischenstecker 6-fach des Leitungssatzes aufstecken. Das fahrzeugseitig verbleibende Steckgehäuse 6-fach auf den Zwischenstecker stecken.

-
- Beiliegendes **TFC-Modul** (Anhängerblinküberwachung) auf das Steckgehäuse 8-fach des Leitungssatzes stecken und an geeigneter Stelle links im Kofferraum mit beiliegender Schraube M5 x 12, Zahnscheibe und Mutter befestigen.

-
- Die verbleibenden Leitungssatzenden an der linken Fahrzeugseite (entlang dem fahrzeugseitigen Leitungsstrang) nach vorne in den **Fußraum Fahrerseite** verlegen.

Verkleidungen im Fußraum Fahrerseite ausbauen und den Deckel vom **Sicherungskasten** abnehmen.

- Das Leitungssatzende mit den Leitungen **rot**, **grau/rot** und **grau/schwarz** zum Sicherungskasten verlegen und die Kabelschuhe wie folgt an den **Sicherungsabgängen** anschließen:

Leitung rot	→ an Sicherung Nr. 9 (Dauerplus)
Leitung grau/rot	→ an Sicherung Nr. 3 (Schlußleuchte rechts)
Leitung grau/schwarz	→ an Sicherung Nr. 8 (Schlußleuchte links)

- Beiliegenden Einschnidabzweiger in der Nähe des **Bremslichtschalters** an die fahrzeugseitige Leitung mit der Funktion **Bremsleuchten** anschließen, die Leitung **schwarz/rot** des Leitungssatzes dorthin verlegen und den Flachstecker auf den dafür vorgesehenen Anschluß des Einschnidabzweigers stecken.

4. C2-Kontroll-Leuchte montieren

- An geeigneter Stelle im Sichtbereich des Fahrers ein Loch mit **10 mm Ø** für die C2-Kontroll-Leuchte bohren.
- Die Steckhülse der Leitung **grau** des Leitungssatzes vom Fußraum Fahrerseite zur angebrachten Einbauöffnung verlegen.
- Die Steckhülse der beiliegenden Anschlußleitung **braun** zusammen mit der Steckhülse der Leitung **grau** von hinten durch die angebrachte Einbauöffnung führen, auf die Leuchtenfassung der beiliegenden C2-Kontroll-Leuchte stecken und diese in der Einbauöffnung verrasten.
- Das verbleibende Ende der Anschlußleitung **braun** (Kabelschuh) an einen geeigneten Massepunkt anschließen.

5. Funktionsprüfung und Endmontage

- Fahrzeugbatterie wieder anklemmen.

Die einzelnen Funktionen der Steckdose bzw. des Elektrosatzes sowie die Funktionen der Fahrzeugbeleuchtung überprüfen.

- Alle Leitungsstränge des Einbausatzes befestigen - vorhandene Kabelhalterungen nutzen oder beiliegende Kabelbinder verwenden. Alle demontierten Verkleidungen und Teile wieder einbauen.