

Versorgungsbatterien



intAct Active-Power AGM

Verschlossene AGM-Batterie | Elektrolyt in Vlies gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei



PROFESSIONELLER ALLROUNDER

Außergewöhnliche Kapazitätsleistung durch festgelegtes Elektrolyt und Gasrekombination. Für Verbraucher in Fernverkehrsbussen und als Zwischenspeicher für kleinere Solar- und Windkraft-Anlagen. Unsere Empfehlung für alle, die eine robuste, günstige Versorgungsbatterie suchen und keine Lust auf Wartung haben.

- » Multifunktionsbatterie für mittlere zyklische Anwendung.
400 Zyklen nach IEC 254-1.
- » 2 Ausführungen: **Gitterplatte** oder **Rundzellen**.
- » Rundzelle mit gewickelten Gittern **für kompakte Bauform und höhere Kaltstartleistung** im Vergleich zur herkömmlichen Batterie mit flachen Gittern.
- » **Längere Lebenserwartung** als herkömmliche Blei-Säure-Batterien.
- » **Hohe Rüttelfestigkeit**.
- » **Absolut wartungsfrei.VRLA-Batterie** mit Gasrekombination und Sicherheitsventilen, bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.

Technisches Datenblatt



ACTIVE POWER AGM



Artnr.


AP-AGM140

Nennspannung	12V
Nennkapazität	140 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	700 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure- festgelegt in Glasvlies diluted sulphuric acid- fixed in glass mat
Elektrolytdichte	1,28+/-0,01 Kg/l (25°C)
Abmessungen (LxBxH)	513 x 189 x 223 mm
Schaltung	3

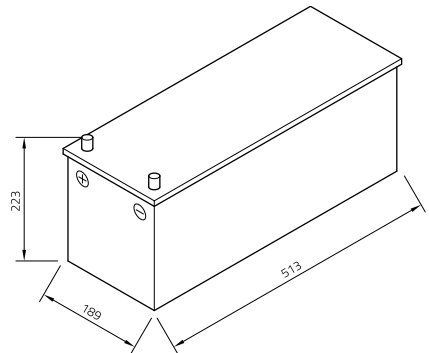

Technologie	Verschlussene AGM-Batterie Elektrolyt in Vlies gebunden gefüllt und geladen absolut wartungsfrei
-------------	--

Polausführung

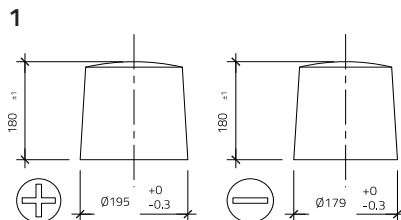

Bodenleiste

-

Stand 27.01.2022