



# intAct Traktion-Power PzS

Geschlossene Blei-Säure-Batterie mit Panzerplatten | gefüllt und geladen | wartungsarm

Art.Nr.

## 06TP265

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Nennspannung              | 6V                         |
| Nennkapazität             | 265 AH (c5), 350 AH (c20)  |
| Kälteprüfstrom -18°C (EN) | -                          |
| Elektrolyt                | verdünnte Schwefelsäure    |
| Elektrolytdichte          | 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C) |
| Abmessungen (LxBxH)       | 312 x 180 x 359 mm         |
| Gewicht                   | 47,9 kg                    |
| Schaltung                 | 0                          |
| Polausführung             | 1                          |
| Bodenleiste               | -                          |

### Einsatzgebiete



### Für stärkste Belastung

Da das aktive Material hier in Röhrchen „gepanzert“ ist, hält sie stärkste Zyklen ohne Kapazitätsverlust aus. Ideal im Mehrschicht-Betrieb oder bei Fahrzeugen, die nach sehr kurzen Ladezeiten wieder einsatzbereit sein sollen. Unsere Empfehlung für schwere Anwendungen mit 1.000 Zyklen.


- » **Für schweren professionellen zyklischen Einsatz:** 1.000 Zyklen nach IEC 254-1.
- » **Zyklenfester bei gleicher Batteriegröße** gegenüber gitterförmigen Platten.
- » **Panzerplatten-Technologie:** Robust und technisch ausgereift für stärkste Belastungen.
- » **Besonders erschütterungsfest im unebenen Außeneinsatz.** Röhrchen schützen aktives Material wie ein Panzer.
- » **Hohe Lebensdauer.** Auch im 2- bis 3-schichtigen Betrieb. Haltbar, sicher und zuverlässig.




### Maße

Kasten: 06TP265

### Schaltung 0



### Polausführung 1

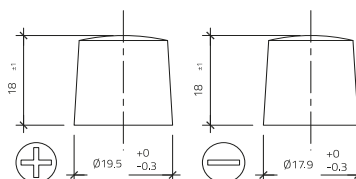

### Bodenleiste -

Stand 22.08.2024