



intAct GEL-Power

Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.


GEL-40B

Einsatzgebiete


intAct GEL-Power

Nennspannung	12V
Nennkapazität	33 AH (c5), 40 AH (c20), 41 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	210 x 175 x 175 mm
Gewicht	14,5 kg
Schaltung	0
Polausführung	1
Bodenleiste	B01


Maße




Schaltung 0



Polausführung 1

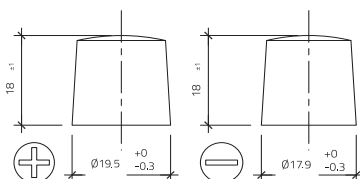

Bodenleiste B01

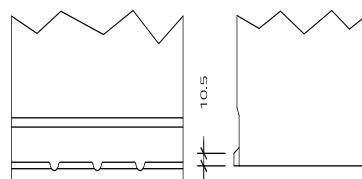

Stand 22.08.2024