



intAct GEL-Power

Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.


GEL-50B

Einsatzgebiete


intAct GEL-Power

Nennspannung	12V
Nennkapazität	40 AH (c5), 50 AH (c20), 55 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18°C(EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	242 x 175 x 190 mm
Gewicht	17,5 kg
Schaltung	0
Polausführung	1
Bodenleiste	B13


Maße




Schaltung 0



Polausführung 1

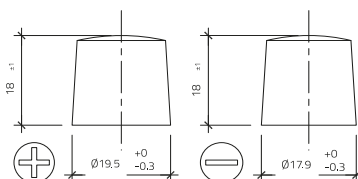

Bodenleiste B13

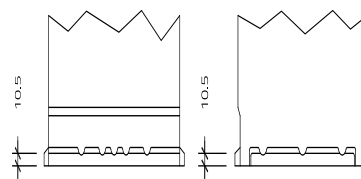

Stand 22.08.2024