



intAct GEL-Power

Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt gelartig gebunden | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.


GEL-80B

Einsatzgebiete


intAct GEL-Power

Nennspannung	12V
Nennkapazität	65 AH (c5), 80 AH (c20), 85 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	353 x 175 x 190 mm
Gewicht	27 kg
Schaltung	0
Polausführung	1
Bodenleiste	B13


Maße




Schaltung 0



Polausführung 1

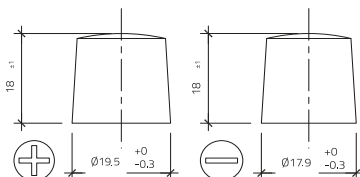

Bodenleiste B13

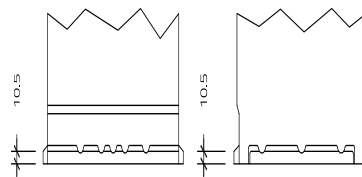

Stand 22.08.2024